

SHARP

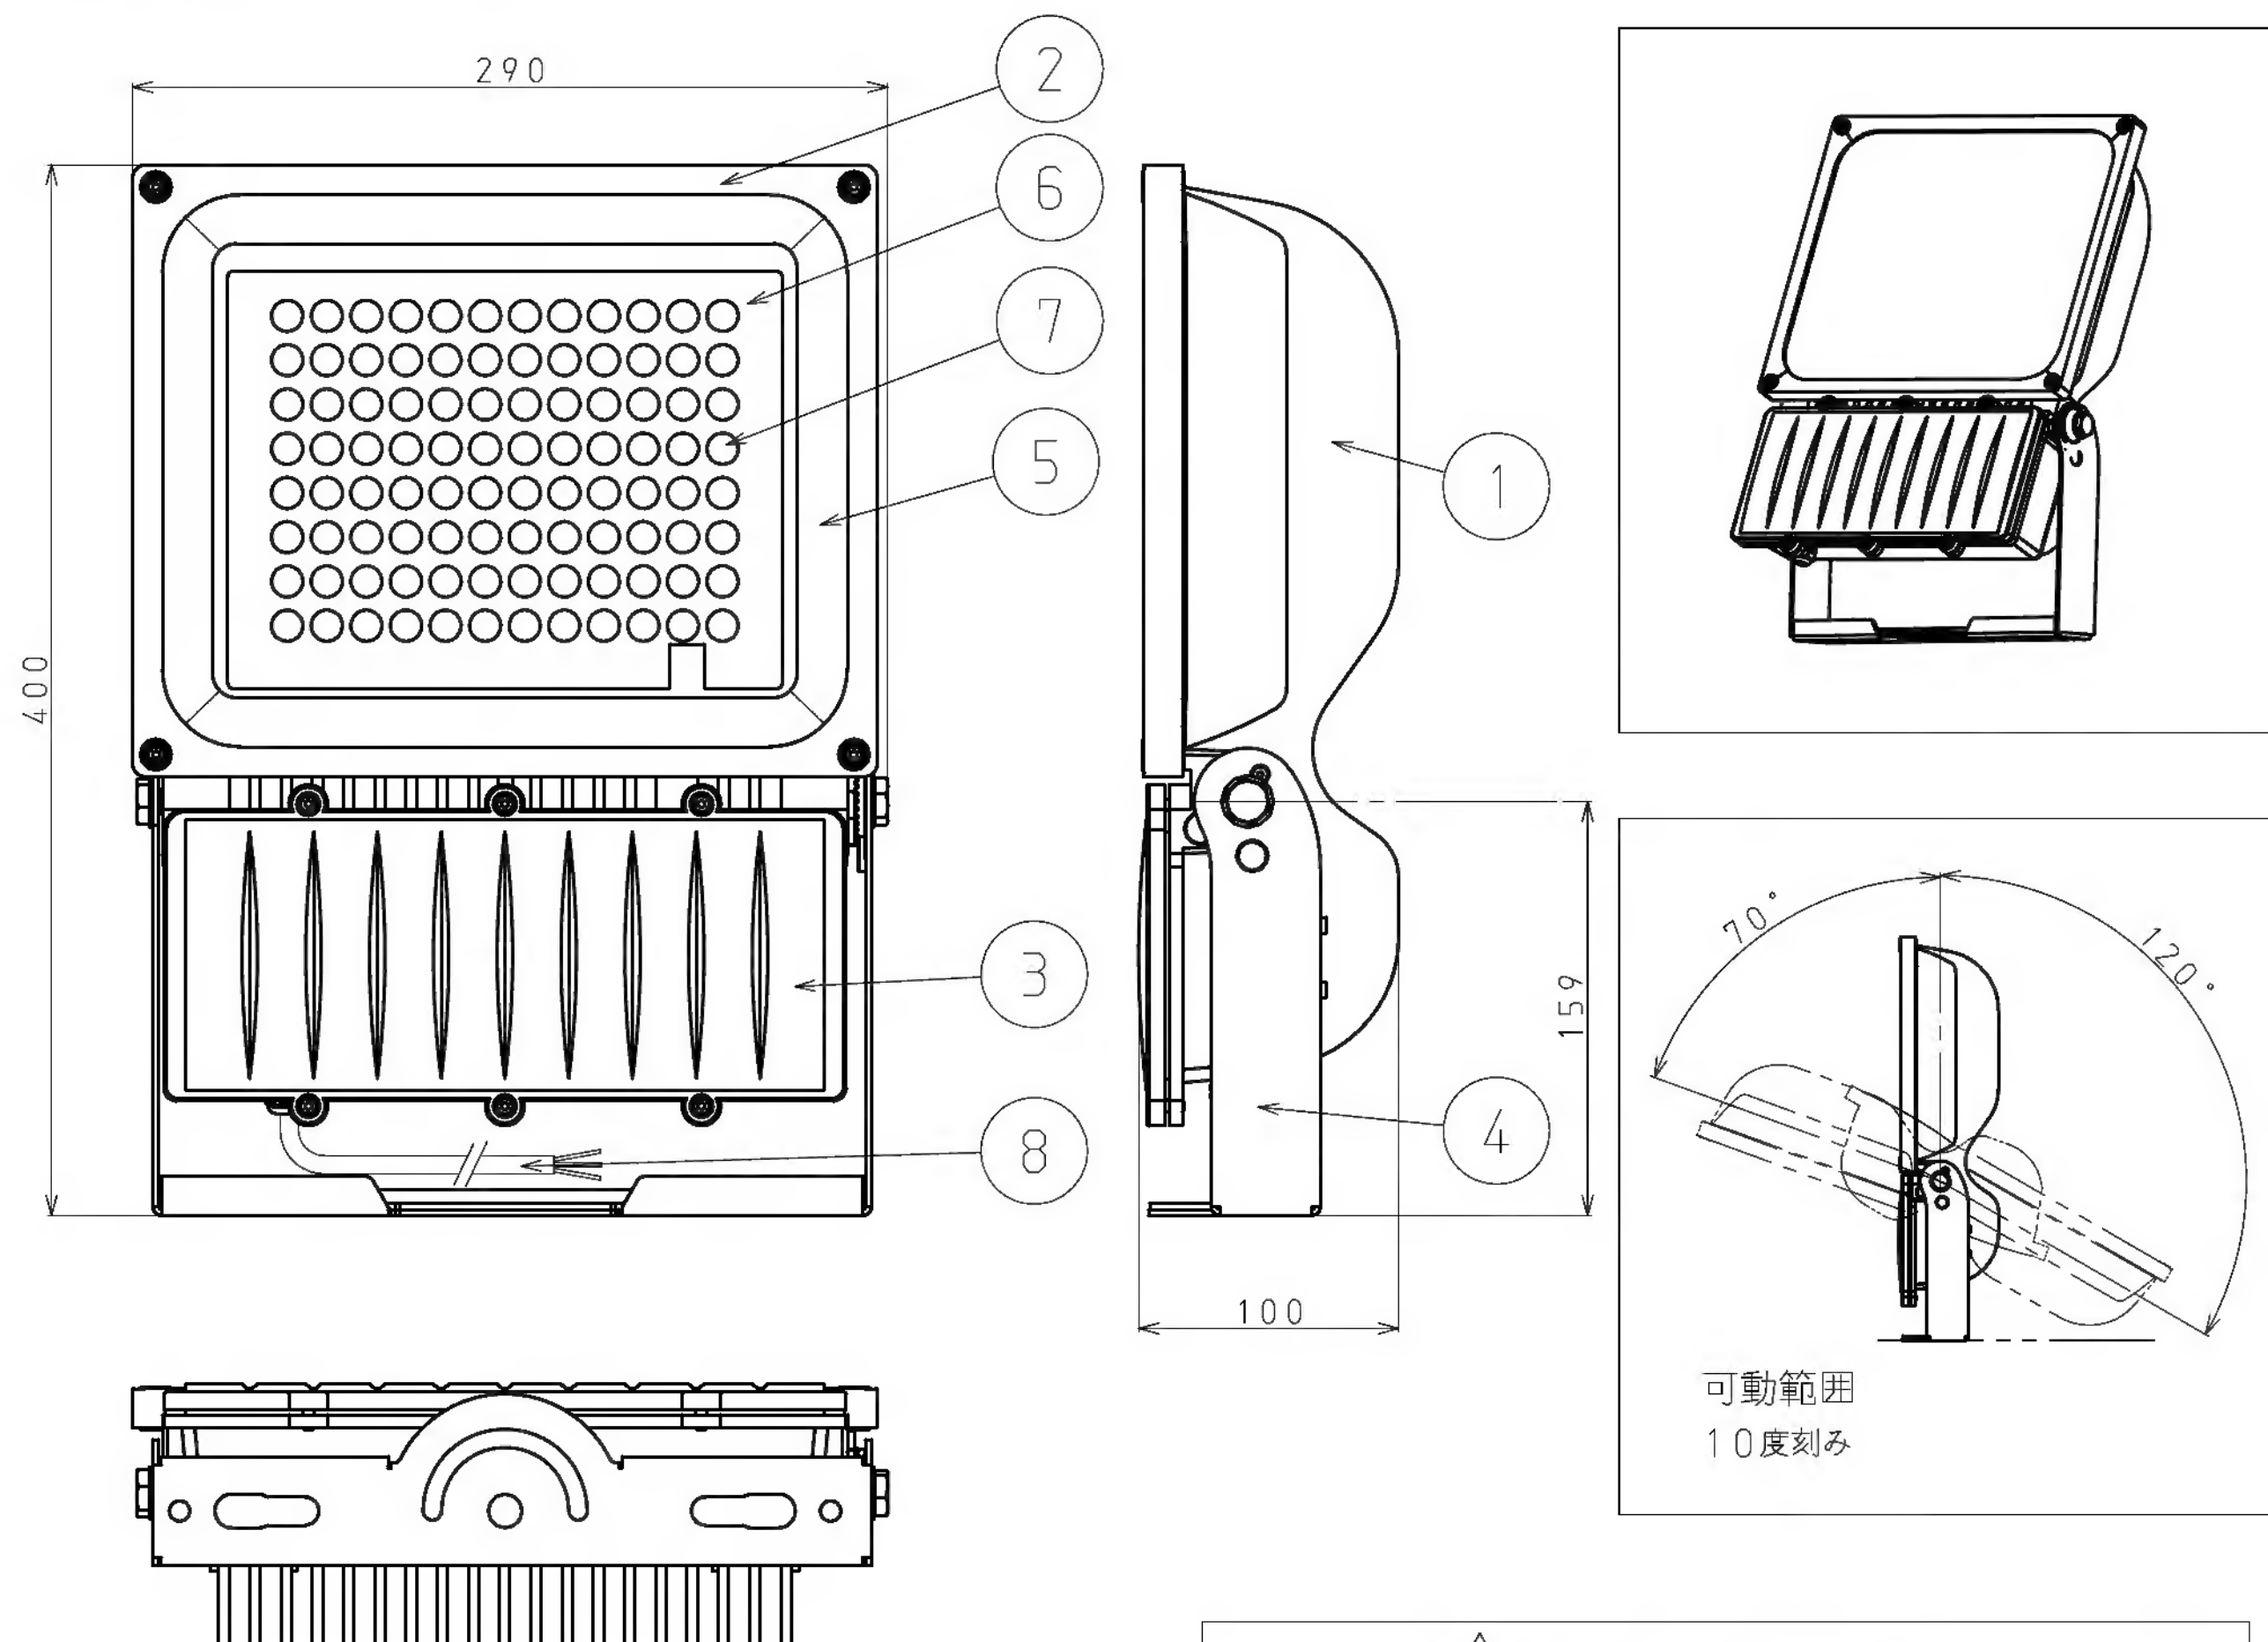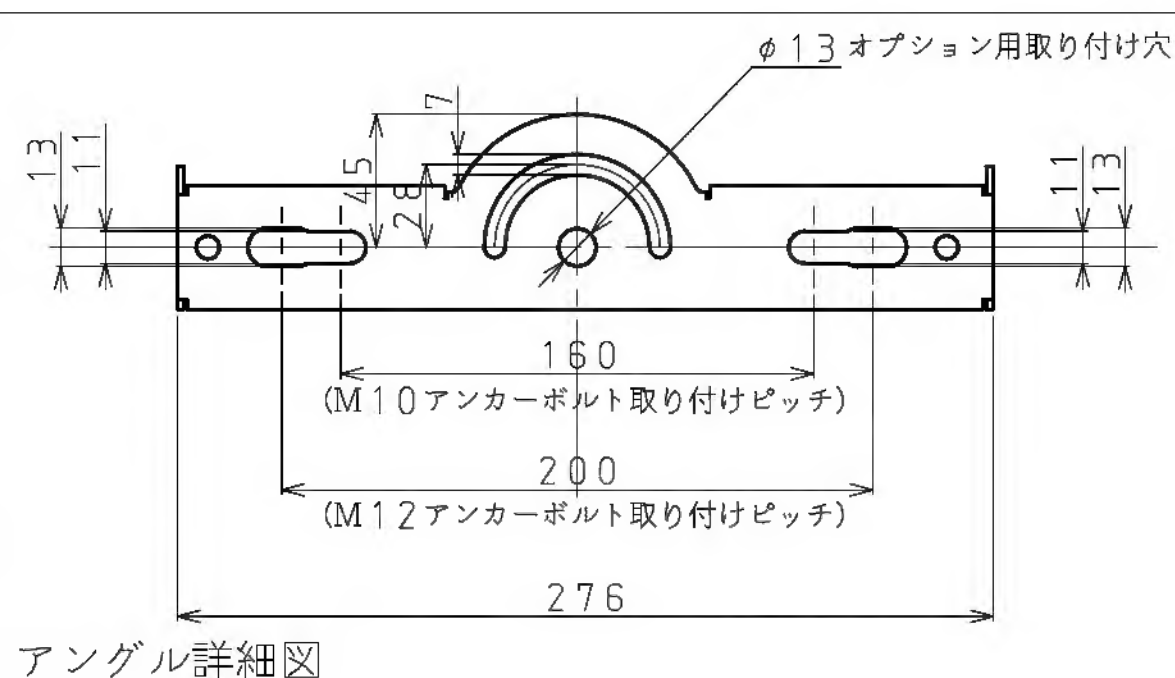


## ⚠安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用器具です。
  粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所，海岸隣接地帯では使用しないでください。
- この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
  (指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 風速60m／s以上の場所では、使用しないでください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- この器具は−30℃〜40℃の範囲で使用するように設計しています。
  高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。
*1 設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

| | DL−EL02N−W | DL−EL02N−B | DL−EL02L−W | DL−EL02L−B |
|---|---|---|---|---|
| 器具光束 | 6300lm | 5850lm | 4450lm | 4150lm |
| 固有エネルギー消費効率(200V時) | 103.2lm/W | 95.9lm/W | 72.9lm/W | 68.0lm/W |
| 相関色温度 | 5000K | | 2700K | |
| 平均演色評価数 | Ra70 | | Ra80 | |

| | |
|---|---|
| 保護等級 | IP65 |

| 設計許容風速 | 受圧面積 |
|---|---|
| 60m／s | (正面) 0.103m$^2$<br>(側面) 0.034m$^2$ |

| 項目 | 特性 | | |
|---|---|---|---|
| 発光体 | LEDモジュール | | |
| 質量 | 約7.0kg | | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | | |
| 定格電圧 | 100−242V | | |
| | 100V | 200V | 242V |
| 消費電力(W) | 63 | 61 | 61 |
| 入力電流(A) | 0.66 | 0.33 | 0.29 |
| 特記事項 | ・電源一体型<br>・出力調整機能付き (100、80、70%) | | |

| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質・材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 口出線 | 1 | キャブタイヤケーブル 0.75mm$^2$ × 3芯 | 器具外寸法：約1500mm |
| 7 | LED | 96 | | − |
| 6 | レンズ | 1 | ポリカーボネート | 透明 |
| 5 | 前面ガラス | 1 | 強化ガラス (t4.0) | 透明 |
| 4 | アングル | 1 | ステンレス (t2.5) | 塗装 |
| 3 | 電源カバー | 1 | アルミダイカスト | 塗装 |
| 2 | ガラスカバー | 1 | アルミダイカスト | 塗装 |
| 1 | 本体 | 1 | アルミダイカスト | 塗装 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | LED投光器 | 尺度 ： no scale | 承認 | 検印 | 作成 |
| 形番 | DL−EL02*−* | 作成日：2016.2.19<br>図番 ：DL−EL02_S−05 | 森上 | 小久保 | 林田 |

第3角法 (JIS A−4) 単位 mm